

Catálogo 2017




&

SUBARU KARTING

Chasis OF COURSE



Bomba de freno con ajuste




Disco de freno traseros
flotante Ø196mm




Ruedas magnesio Douglas
Wheels



Pedales aluminio anodizado
negro

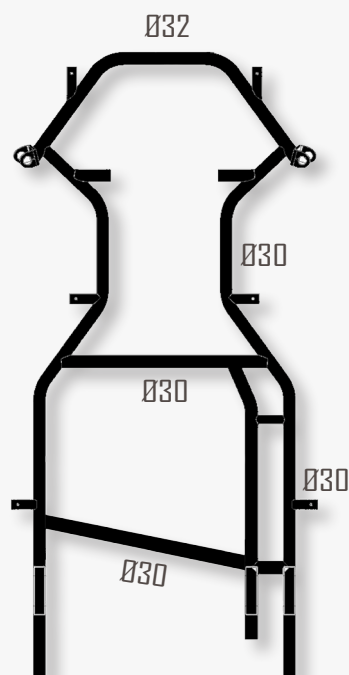

Chasis	OF COURSE INGELS EVO R
Bastidor	horquilla simple con refuerzo desprendible delantero y de reverso homologación CIK
Tubo	acero de cromo de molibdeno Ø30/32mm, pintura epoxi negra con brillantina
Distancia entre ejes	1045mm
Eje trasero	tubular de acero Ø50mm sobre 3 soportes
Soporter del eje trasero	aluminio anodizado negro
Bujes traseros	98mm aluminio anodizado negro
Freno trasero	hidráulico con ajuste
Freno delantero	hidráulico con ajuste
Disco de freno traseros	acero ventilado Ø196mm, flotante
Discos de freno delanteros	acero ventilado Ø149mm flotante (KZ) acero ventilado Ø140mm (X30 Master, Vétéran, Super)
Maguetas delanteras	Larga Ø25mm
Bujes delanteros	72mm aluminio anodizado negro
Ruedas delanteras	130mm magnesio Douglas Wheels
Ruedas traseras	210mm magnesio Douglas Wheels
Deposito	extraíble de 9 litros
Asiento	Fibra con inscripción trasera OF COURSE
Volante	320mm alcántara carbón OF COURSE
Carroceria	KG 505 o FP7 con pegatinas OF COURSE

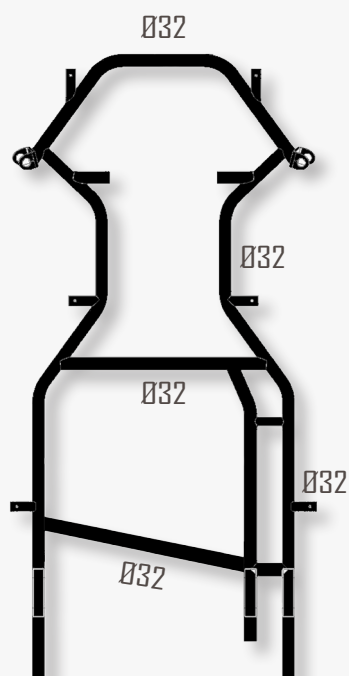

Chasis	OF COURSE INGELS EVO
Bastidor	horquilla simple con refuerzo desprendible delantero y de reverso homologación CIK
Tubo	acero de cromo de molibdeno Ø32mm, pintura epoxi negra con brillantina
Distancia entre ejes	1045mm
Eje trasero	tubular de acero Ø50mm sobre 3 soportes
Soporter del eje trasero	aluminio anodizado negro
Bujes traseros	98mm aluminio anodizado negro
Freno trasero	hidráulico con ajuste (KZ / OK) hidráulico montaje a muelle (Gamme SUBARU)
Freno delantero	hidráulico con ajuste
Disco de freno traseros	acero ventilado Ø196mm, flotante
Discos de freno delanteros	acero ventilado Ø149mm, flotante (KZ) acero ventilado Ø140mm (X30 Master, Vétéran, Super)
Maguetas delanteras	Larga Ø25mm
Bujes delanteros	72mm aluminio anodizado negro
Ruedas delanteras	130mm magnesio Douglas Wheels 130mm aluminio OF COURSE (Gama SUBARU)
Ruedas traseras	210mm magnesio Douglas Wheels 210mm aluminium OF COURSE (Gama SUBARU)
Deposito	extraíble de 9 litros
Asiento	Fibra con inscripción trasera OF COURSE
Volante	320mm alcántara carbón OF COURSE
Carroceria	KG 505 o FP7 con pegatinas OF COURSE o SUBARU KARTING

SUBARU 400 RACING



Motor SUBARU EX-40

Descripcion Motor 4 tiempos refrigerado por aire, árbol de levas en cabeza

Cilindrada 404cc

Diametro 89x65mm

Potencia maxima 15cv a 4800 rpm (10.3kW)

Par maximo 32 Nm a 2400 rpm

Sistema de ignicion transistorizada

Limitador electrónico

Sistema de arranque Tirador

Capacidad de lubricante 1.2 litros

Dimensiones (LXLXH) 389 X 450 X 443 mm

Peso en vacio 33 kg




Freno trasero hidráulico,
disco ventilado 12mm



Accesorios aluminio
anodizado negro



Motor Subaru 400 Racing




Embrague centrífugo OF
COURSE


SUBARU RACING KID




Motor	SUBARU KX-21
Descripcion	Motor 4 tiempos refrigerado por aire, árbol de levas en cabeza
Cilindrada	211cc
Diametro	67x60mm
Potencia maxima	9cv a 4600 rpm (6.6kW)
Par maximo	17.7 Nm a 3000 rpm
Sistema de ignicion	transistorizada
Limitador	electrónico
Sistema de arranque	Tirador
Capacidad de lubricante	0.6 litros
Dimensiones (LXLXH)	321 X 361 X 363 mm
Peso en vacio	15 kg




Bomba de freno hidráulica



Freno trasero hidráulico,
disco ventilado 12mm



Embrague centrífugo




Accesorios aluminio
anodizado negro

SUBARU RACING MINI


Chasis	OF COURSE INGELS
Bastidor	horquilla simple
Tubo	acero Ø28, pintura epoxi negra
Distancia entre ejes	850mm
Eje trasero	tubular de acero Ø30mm sobre 3 soportes
Bujes traseros	65mm aluminio
Freno	hidráulico OF-AP,
Disco de freno	acero 155mm, espesor 4mm, ventilado
Eje de mangueta	Cortos Ø17mm
Ruedas delanteras	Rodadura aluminio 110mm
Ruedas traseras	Aluminio 140mm
Deposito	extraíble de 3 litros
Asiento	Poliéster
Carroceria	OF COURSE MINI pegatinas SUBARU RACING MINI



Motor	SUBARU EX-13
Descripcion	Motor 4 tiempos refrigerado por aire, árbol de levas en cabeza
Cilindrada	126cc
Diametro	58mm
Potencia maxima	4.3cv a 2500 rpm
Par maximo	8.1 Nm a 2500 rpm
Sistema de ignicion	transistorizada
Limitador	electrónico
Sistema de arranque	Tirador
Capacidad de lubricante	0.5 litros
Dimensiones (LXLXH)	297 X 341 X 318 mm
Peso en vacio	13.5 kg



Bomba de freno hidráulica



Freno trasero con ajuste

Racewear



Su distribuidor :



308 Avenue de la Côte d'Argent 33380 BIGANOS - FRANCE
www.ofcourse.fr / Tél. : +33 (0) 557.170.297 / Mail : ofcourse@ofcourse.fr